


排水性舗装対応フィルター取付の注意事項

フィルター写真

表面

裏面

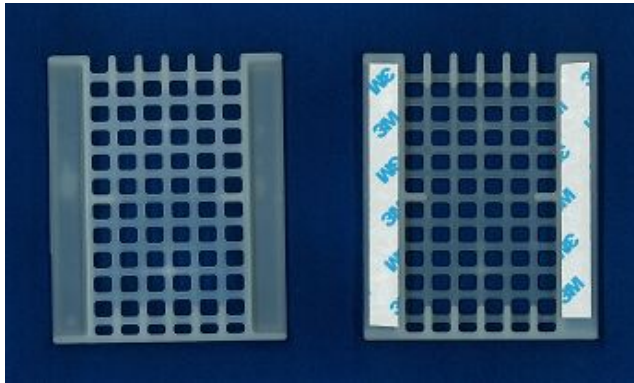

底がある方が下側です。

フィルター取付前



貼付位置（4ヶ所 / 2m製品）の
コンクリート面表面に付着している
ほこり、砂、ごみ、汚れ等を除去します。

フィルター取付後



フィルター裏面の剥離紙を剥がし
所定の位置にフィルターを圧着します。
その際、フィルターの上下を間違えない
ように注意してください。

フィルター養生



舗装前には
マスキングテープ等でフィルターを
養生してください。

