



安全性・歩行性に優れたフラットグレーチングタイプ

F型


T-25横断設計が可能のため交差点などの横断部に使用できます。

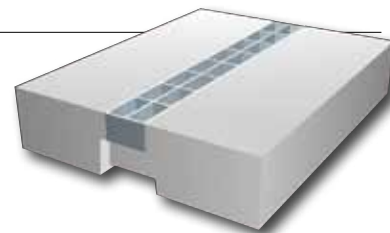

蓋寸法表

| 呼び名 | W | W1 | t 1 | 参考質量 (kg) |
|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 200 | 300 | 117.5 | 100 | 64 |
| 250 | 350 | 142.5 | 100 | 76 |
| 300 | 400 | 167.5 | 100 | 91 |
| 400 | 520 | 227.5 | 110 | 128 |
| 500 | 620 | 277.5 | 120 | 185 |
| 600 | 740 | 337.5 | 120 | 217 |

F、N型用柵蓋

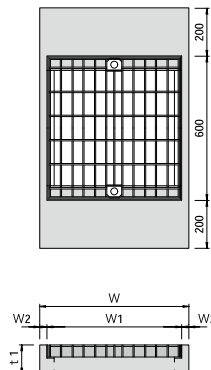

本体寸法表

| 呼び名 | W | W1 | W2 | t 1 | 参考質量 (kg) |
|------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 200 | 300 | 250 | 25 | 100 | 43 |
| 250 | 350 | 300 | 25 | 100 | 48 |
| 300 | 400 | 350 | 25 | 100 | 53 |
| 400 | 520 | 460 | 30 | 110 | 74 |
| 500 | 620 | 560 | 30 | 120 | 92 |
| 600 | 740 | 670 | 35 | 120 | 109 |
| 700 | 840 | 670 | 85 | 130 | 161 |
| 800 | 940 | 670 | 135 | 130 | 192 |
| 900 | 1060 | 670 | 195 | 130 | 231 |
| 1000 | 1180 | 670 | 255 | 140 | 291 |