



グレーチング図面

標準品

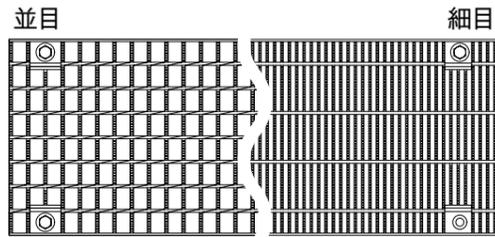

標準品

梨地模様

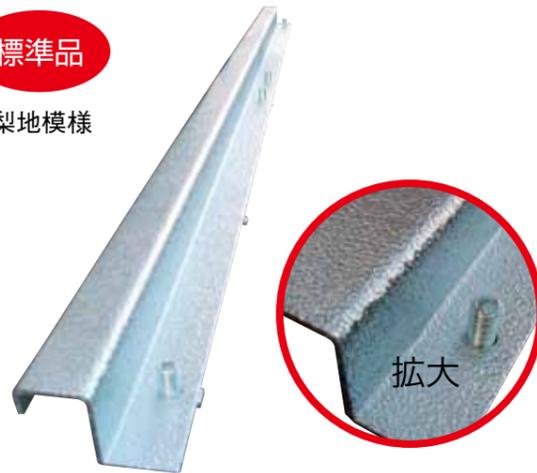

特注品


越流抑止グレーチング

スムーズレインはクロスバーからエンドプレートまで幅が拡張されているので多くの水がグレーチング内に取り込まれます。

道路勾配上流



雨水の流れの方向

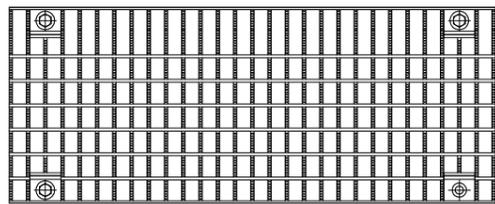

全面開口型

品名	規格	重量
横断用グレーチング250用	T-25・並目・L=1000	23.9kg
横断用グレーチング300用	T-25・並目・L=1000	32.5kg
横断用グレーチング400用	T-25・並目・L=1000	47.2kg
横断用グレーチング500用	T-25・並目・L=1000	64.8kg
横断用グレーチング250用	T-25・細目・L=1000	33.8kg
横断用グレーチング300用	T-25・細目・L=1000	49.0kg
横断用グレーチング400用	T-25・細目・L=1000	76.1kg
横断用グレーチング500用	T-25・細目・L=1000	93.3kg

中央開口型

品名	規格	重量
横断用グレーチング300用	T-25・並目・L=1000	32.7kg
横断用グレーチング300用	T-25・細目・L=1000	49.0kg
横断用グレーチング300用	T-25・並目・L=500	15.9kg
横断用グレーチング300用	T-25・細目・L=500	21.6kg

しまね・ハツ・建設ブランド登録(登録番号 C1202)

道路用側溝 T-25 横断タイプ



八束コンクリート工業株式会社

本社 島根県松江市宍道町佐々布1032 TEL.0852-66-0322 FAX.0852-66-1271
 松江中央営業所 島根県松江市東朝日町158-8 TEL.0852-60-2771 FAX.0852-60-2772

[URL] <http://www.yatsukakon.co.jp> 八束コンクリート工業


2015.10

八束コンクリート工業株式会社


道路用側溝 横断タイプとは

◎JIS型側溝(落ち蓋式側溝)と内空断面および天端の総幅が同一である横断仕様の側溝です。グレーチングは、並目と細目のタイプが選択できます。

全面開口型

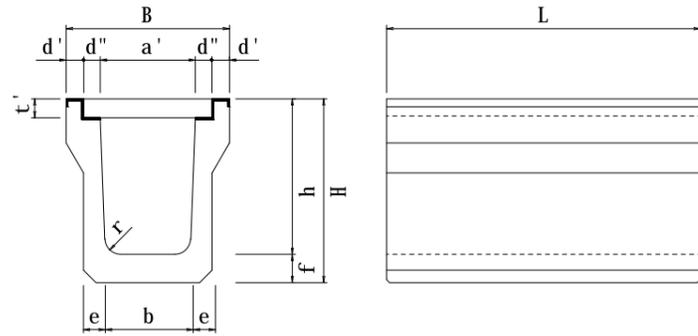

全面開口型

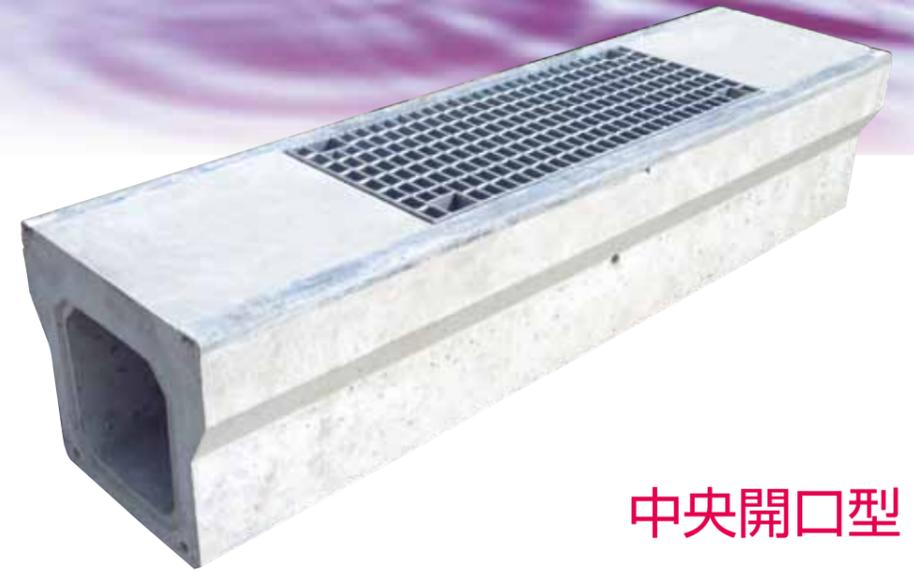


中央開口型

寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)											
		B	H	L	a'	b	d'	d''	e	f	h	r	t'
300A	494	520	485	2000	303	280	56	52.5	70	90	395	50	60
250	202	460	430	1000	252	230	50	54	65	90	340	50	55
300A	247	520	485	1000	303	280	56	52.5	70	90	395	50	60
300B	272	520	585	1000	303	270	56	52.5	70	90	495	50	60
300C	321	520	685	1000	303	260	56	52.5	80	90	595	50	60
400A	301	630	600	1000	403	370	56	57.5	70	90	510	50	70
400B	348	630	700	1000	403	360	56	57.5	80	90	610	50	70
500A	385	750	715	1000	504	460	56	67	80	90	625	50	80
500B	446	750	815	1000	504	450	56	67	90	90	725	50	80




中央開口型

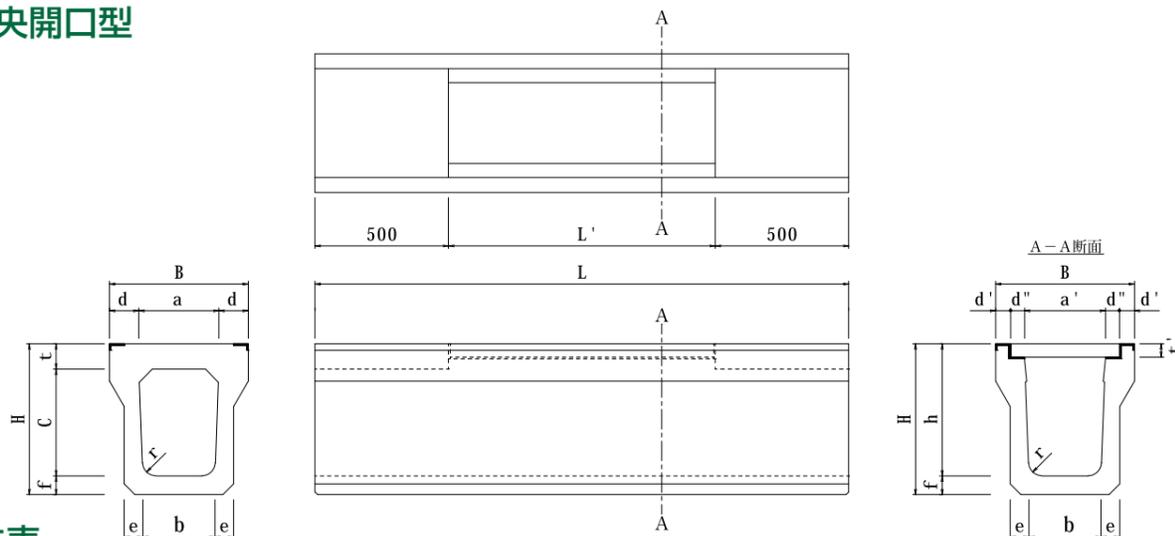

寸法表


呼び名	参考重量 (kg)		寸法 (mm)														
	L=2m	L=1.5m	B	H	a	a'	b	c	d	d'	d''	e	f	h	r	t	t'
300A	544	430	520	465	300	303	280	300	110	56	52.5	70	70	395	50	95	55
300B	595	468	520	565	300	303	270	400	110	56	52.5	70	70	495	50	95	55
300C	713	557	520	675	300	303	260	500	110	56	52.5	80	80	595	50	95	55

プレキャスト基礎板

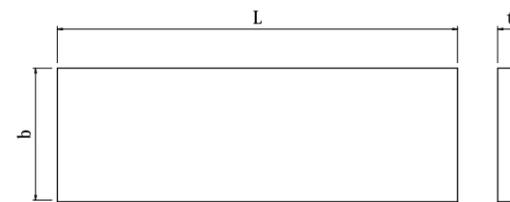

名称	寸法 (mm)			参考重量 (kg)	使用区分
	b	t	L		
430	430	100	2000	215	B250 ~B300
			1000	108	
600	600	100	2000	300	B400
			1000	150	
750	750	100	2000	375	B500
			1000	188	

標準基礎構造図

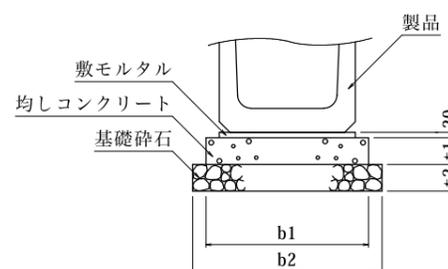

■施工上の注意
横断タイプとJIS型側溝とは、底版の厚さ及び基礎工の構成が異なります。床掘り基面は段差が付きますのでご注意ください。

寸法表

単位:mm

呼び名	t 1	t 2	b 1	b 2
250	100	100	460	560
300A	100	100	520	620
300B	100	100	510	610
300C	100	100	520	620
400A	100	100	610	710
400B	100	100	620	720
500A	150	150	720	820
500B	150	150	730	830